

DECRETO N° 056

VISTO:

La necesidad de MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA RENOVANDO SUS CALLES CON ESTABILIZADO Y RECTIFICANDO LAS CUNETAS, es fundamental para el desarrollo y crecimiento de la ciudad, y

CONSIDERANDO:

Que se requiere optimizar la calidad de vida de los ciudadanos y la económica local, para el bienestar general.
Que en consecuencia es imperioso realizar el llamado a licitación pública en un todo de acuerdo a lo establecido en las normativas vigentes, por ello:

el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades,

DECRETA:

ARTÍCULO 1º) LLÁMASE a Licitación Pública N°011/2025 hasta día 08 de Julio de 2025 a las 10:30 hs, o el día posterior si éste fuera inhábil, para adquirir:

MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REESTABILIZADO DE CALLES Y RECTIFICACIÓN DE CUNETAS.

ARTÍCULO 2º) APRUÉBESE el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas del llamado a Licitación Pública para la provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de reestabilizado de calles y rectificación de cunetas. El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposición de los interesados a través de la página web www.casilda.gob.ar, botón licitaciones.

ARTÍCULO 3º) El costo del pliego es la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA MIL (\$ 690.000), para los interesados se podrá abonar en:

- 3.1) Dinero en efectivo depositado en la Caja del Edificio Municipal.
 - 3.2) Transferencia Bancaria en el Nuevo Banco de Santa Fe Suc. 026, a la orden de la Municipalidad de Casilda, CUIT N° 30-99903192-3, Cuenta Corriente N° 11490/01, CBU 3300024210240011490015.
- Requisito indispensable para la formulación de la propuesta es el comprobante de la caja del Municipio o el ticket de transferencia bancaria de adquisición del Pliego.

ARTÍCULO 4º) PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL (\$ 275.500.000).

ARTÍCULO 5º) CONSULTAS Y CIRCULARES ACLARATORIAS. Durante el periodo que se encuentre abierto el llamado a licitación y hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha fijada para la apertura, los adquirentes del Pliego podrán solicitar aclaraciones del mismo. Estas consultas deberán ser formuladas por escrito o vía email a: compras@casilda.gob.ar, y dirigidas a: Sra. Jefa – Departamento Compras y Suministros Municipalidad de Casilda.

Las respuestas a las consultas y aclaraciones que se formulen serán publicadas en la página web www.casilda.gob.ar, sin indicar la procedencia de la consulta, a través de circulares enumeradas correlativamente.

La Licitante podrá emitir Circulares Aclaratorias por sí, aclarando disposiciones del Pliego. Todas las Circulares Aclaratorias que se emitan quedarán incorporadas al Pliego y formarán parte de él. Las firmas oferentes no podrán argumentar desconocimiento de las circulares.

ARTÍCULO 6º) PRESENTACIÓN DE SOBRES. Los sobres con las propuestas deben ser entregados en el Departamento Compras y Suministros, calle Moreno N° 1450 de Casilda, en días y horarios laborables, recepcionándose los mismos hasta el **día 08 de Julio de 2025 a las 10:30 hs.**

ARTÍCULO 7º) APERTURA DE LA LICITACIÓN. La apertura de la presente Licitación Pública se llevará a cabo el **día 08 de Julio de 2025 a las 11.00 hs.** en la Municipalidad de Casilda, sita en Casado 2090 de Casilda.

El día y a la hora indicados precedentemente, autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, conjuntamente con el Contador General del Municipio y representantes del Departamento Compras y Suministros procederán a abrir las propuestas, en presencia de los interesados que concurren al acto y del público en general. Se anunciará la cantidad de propuestas recibidas y el contenido de cada una de ellas, labrándose un acta como constancia del citado acto.

En caso de que el día previsto resultare declarado feriado, asueto administrativo, o que por cualquier otra circunstancia imprevista impidiese la realización, el mismo se llevará a cabo el primer día hábil siguiente a la misma hora y lugar citado precedentemente.

ARTÍCULO 8º) EL presente Decreto, junto con los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Especificaciones Particulares constituyen el legajo por cuyas disposiciones se rige la presente licitación.

ARTÍCULO 9º) LOS fondos destinados para la Re estabilizado de calles y rectificación de cunetas, serán afectados a la Partida N° 1220203040300 "OBRAS DE MANTENIMIENTO VIAL" del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 10º) SE dejará constancia expresa en el Contrato de lo dispuesto en el Art.18º de la ley 2756 que dice: *"Cuando la Municipalidad fuere obligada al pago de una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la notificación de la constancia respectiva, la forma de verificar el pago.- Esta prescripción formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del Municipio y deberá ser transcripta en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares".*

ARTÍCULO 11º) EL presente decreto será refrendado por la Secretaria Coordinadora de Bienestar y Desarrollo a cargo del Área de Economía y Finanzas, la Secretaria Coordinadora de Planificación Territorial, Área Legal y Técnico y el Contador General.

ARTÍCULO 12º) NOTIFÍQUESE al Área de Economía y Finanzas, Área de Planificación Territorial, Área de Gobierno y Gestión, Área Legal y Técnica, Contador General, Departamento Contaduría, Departamento Tesorería y Departamento Compras y Suministros.

ARTÍCULO 13º) CÚMPLASE, comuníquese, publíquese y dése al D.M.-


FERNANDO R. MATTEI
Contador General
Municipalidad de Casilda


Horacio DiSTEFANO
Secretario Coordinador
Área Legal y Técnica
Municipalidad de Casilda


Arq. MARICEL ROXANA CERVIGNI
Secretaria Coordinadora
Área Planificación Territorial
MUNICIPALIDAD DE CASILDA


Méd. Vet. Cristina E. SVISER
Secretaria Coordinadora
Área Bienestar y Desarrollo
Municipalidad de Casilda



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA N°011/2025 - DECRETO N° 056/2025
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REESTABILIZADO DE CALLES Y
RECTIFICACIÓN DE CUNETAS

FORMA DE PAGO: 1) Anticipo financiero del 15 % del valor del presupuesto oficial, saldo contra certificado por avance de obra pagaderos con transferencia o valores. 2) Los oferentes podrán cotizar otras formas de pago.

VALOR DEL PLIEGO: \$ 690.000.

VALOR DE IMPUGNACIÓN: \$300.000.

GARANTÍA DE OFERTA: 3% del presupuesto oficial.

PRESUPUESTO OFICIAL: \$ 275.500.000.

ANEXOS: dos (2) planos. Los archivos en PDF están disponibles en la página WEB www.casilda.gob.ar, botón Licitaciones.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: hasta el día 08 de Julio de 2025 a las 10.30 hs, Dpto. Compras y Suministros, sito en calle Moreno N° 1450 de la localidad de Casilda.

ACTO DE APERTURA: 08 de Julio de 2025 a las 11.00 hs, en la Municipalidad de Casilda sito en calle Casado N° 2090.


FERNANDO R. MATTEI
Contador General
Municipalidad de Casilda


Horacio Di STEFANO
Secretario Coordinador
Área Legal y Técnica
Municipalidad de Casilda


Arq. MARICEL ROXANA CERVIGNI
Secretaria Coordinadora
Área Planificación Territorial
MUNICIPALIDAD DE CASILDA


Méd. Vet. Cristina E. SAISER
Secretaria Coordinadora
Área Bienestar y Desarrollo
Municipalidad de Casilda



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES
LICITACIÓN PÚBLICA N° 011/2025 DECRETO N° 056/2025
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REESTABILIZADO DE CALLES Y
RECTIFICACIÓN DE CUNETAS

ARTÍCULO 1º) OBJETO. La Municipalidad de Casilda llama a Licitación Pública para adquirir MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REESTABILIZADO DE CALLES Y RECTIFICACION DE CUNETAS.

ARTÍCULO 2º) DE LOS IMPEDIMENTOS: No podrán participar de esta licitación por sí ni por interpósita persona:

- a) Los quebrados o concursados civilmente mientras no hayan sido rehabilitados o quienes tengan convocatoria de acreedores pendiente de cumplimiento.
- b) Los inhabilitados por condena judicial.
- c) Los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal o las empresas en que los mismos actúen como Directores, administradores, gerentes o socios.
- d) Los que sufran inhibición general de bienes.
- e) Ninguna persona física o jurídica que mantenga juicios y/o reclamos administrativos con esta Municipalidad.

Si se comprobara posteriormente el falseamiento u ocultamiento de estos datos, la Municipalidad podrá declarar la inhabilitación del proponente para presentarse a futuras licitaciones en el ámbito de la Municipalidad y proceder a rechazar la propuesta de oficio, a petición de partes o a declarar la nulidad del contrato con pérdida de la garantía, sin necesidad de interpelación alguna.

ARTÍCULO 3º) DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las propuestas deberán presentarse en un (1) sobre cerrado, sin membrete ni inscripción alguna que identifiquen al proponente, expresando:

MUNICIPALIDAD DE CASILDA
LICITACIÓN PÚBLICA N°011/2025 - DECRETO N° 056/2025
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REESTABILIZADO DE CALLES Y
RECTIFICACIÓN DE CUNETAS

Y deberá contener:

3.1 El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Particulares debidamente firmado en todas sus hojas con aclaración, imprimirse desde la página Web de ésta Municipalidad de Casilda www.casilda.gob.ar, botón licitaciones.

3.2 Constancia que acredite el pago del pliego, depósito bancario o recibo emitido por el Departamento Tesorería Municipal cuando se abona en caja.

3.3 El formulario de oferta deberá ser presentado en hojas con membrete, con la firma y aclaración del proponente, consignando los precios unitarios y cifra total con IVA incluido, sin enmiendas.

3.4 Nota en carácter de Declaración Jurada informando el correo electrónico en el cual el oferente tendrá por válidas las notificaciones que la Contratante efectúe en referencia a la presente licitación.

3.5 Nota en carácter de Declaración Jurada informando el domicilio real/legal

3.6 Fotocopia de Inscripción ante la Administración Provincial de Impuestos.

3.7 Formulario 1276 Declaración Jurada alicuota para agentes de retención ante la Administración Provincial de Impuestos. Santa Fe (página Web).

3.8 Constancia de Inscripción Definitiva ante la ARCA (página Web).

3.9 Fotocopias autenticadas del Estatuto o Contrato Social.

3.10 Constancia de subsistencia de la sociedad expedida por el Registro Público de Comercio.

3.11 Nota en carácter de Declaración jurada de no poseer antecedentes ni juicios por incumplimiento de contrato de ninguna repartición Nacional, Provincial, Municipal o Sociedad Mixta.

3.12 Constancia de pago del último período del Derecho de Registro e Inspección del Municipio de Casilda, solo para proveedores locales.

3.13 Garantía de oferta, consiste en el depósito del 3 % del presupuesto oficial, el que puede ser cumplimentado de la siguiente forma:

3.13.1 Dinero en efectivo depositado en la Caja del Edificio Municipal.

3.13.2 Transferencia Bancaria en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Suc.026, a la orden de Municipalidad de Casilda, CUIT 30-99903192-3, Cuenta Corriente N° 11490/01, CBU 3300024210240011490015.

3.13.3 Fianza mediante Póliza de Seguro extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por compañía reconocida por la misma.

ARTÍCULO 4º) APERTURA DE LAS OFERTAS. El acto de apertura se efectúa en la fecha y la hora indicada en el Decreto N° 056/2025 del DEM.

ARTÍCULO 5º) CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN. La presentación de una propuesta significará que quien la realiza conoce las condiciones, características propias y generales de esta licitación y que se ha comprometido del exacto alcance de las disposiciones contempladas en el presente Pliego y las acepta de conformidad.

ARTÍCULO 6º) FORMA DE COTIZAR. Las ofertas deberán realizarse en pesos incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

ARTÍCULO 7º) FORMA DE PAGO. 1) Anticipo financiero del 15 % del valor del presupuesto oficial, saldo contra certificado por avance de obra pagaderos con transferencia o valores. 2) Los oferentes podrán cotizar otras formas de pago.

ARTÍCULO 8º) MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. Los oferentes están obligados a prolongar la validez de la oferta por treinta (30) días, desde la fecha de apertura, prorrogables por 15 días más en caso que el DEM así lo establezca por acto fundado.

ARTÍCULO 9º) ENTREGA DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas se recibirán en calle Moreno N° 1450 de la ciudad de Casilda, Departamento Compras y Suministros hasta el día y hora fijado para la apertura de la licitación. La Licitante entregará constancia de la recepción del sobre; las propuestas recibidas serán numeradas correlativamente con firma y sello de ingreso. No se tomarán en cuenta las ofertas recibidas con posterioridad al día y hora especificados en el párrafo precedente del presente Pliego.

ARTÍCULO 10º) ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS.

10.1 La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar la propuesta que considere más conveniente a sus intereses, adjudicarla parcialmente o rechazarla a todas sin obligación de justificar la decisión, luego de la evaluación de las condiciones, en cumplimiento a las normativas municipales vigentes y la situación fiscal ante la Municipalidad, documentación presentada, antecedentes de la firma adjudicataria y todo lo que sea necesario analizar en forma conjunta con la cotización. La aceptación o rechazo de las propuestas no dará derecho a los oferentes a reclamos ni indemnizaciones de ninguna naturaleza.

10.2 Si entre las propuestas presentadas y admitidas hubiere dos (2) o más igualmente ventajosas, el DEM queda facultado para llamar a esos licitantes exclusivamente a mejorar ofertas, en propuestas presentadas en sobres cerrados, fijando día y hora de apertura.

10.3 El DEM considerará especialmente la financiación que presenten las propuestas para su aceptación y posterior adjudicación.

10.4 La presentación de una sola propuesta no obliga ni impide la adjudicación.

10.5 En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, la Municipalidad de Casilda podrá dejar sin efecto la presente, sin que ello genere responsabilidad alguna ante la firma oferente.

ARTÍCULO 11º) OMISIÓN DE LOS RECAUDADOS EN LA PRESENTACIÓN. Será causal de rechazo de la propuesta en el momento de la apertura de la licitación, la omisión de los siguientes requisitos solicitados:

11.1 Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Particulares firmados en todas sus hojas.

11.2 Declaración jurada con email oficial.

11.3 Pago del pliego.

En el caso que faltare algún comprobante o certificado de la documentación exigida fuera de los puntos 11.1, 11.2 y 11.3, se brindará un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a contar desde el momento de recibir la notificación respectiva mediante email oficial compras@casilda.gob.ar. y cuya presentación será por la misma vía, para ser agregado al expediente de licitación.

Las propuestas rechazadas serán archivadas por la Licitante reintegrándose al oferente el instrumento de constitución de garantía.

ARTÍCULO 12º) IMPUGNACIONES. A los fines de la impugnación se adopta el procedimiento que se transcribe a continuación.

12.1 Los proponentes tendrán derecho a verificar en la Municipalidad el contenido de las ofertas.

12.2 Si un proponente entiende que alguna oferta es susceptible de impugnación, deberá presentarla en Mesa de Entradas de la Municipalidad dentro de las 48 horas del acto de apertura, sirviendo el acta de notificación a tal efecto.

12.3 La impugnación deberá ser presentada por escrito, con copia, y acompañada por un depósito previo en el Departamento Tesorería Municipal de **PESOSTRESCIENTOS MIL (\$ 300.000)**.

12.4 Se correrá traslado de la misma al impugnado por el término de 48 horas.

12.5 El DEM decidirá en definitiva sobre el rechazo o aceptación de la impugnación.

12.6 En caso de resolverse favorablemente la impugnación presentada, dicho depósito será restituido a su titular sin intereses, en caso contrario, el depósito quedará en beneficio del erario Municipal.

12.7 Las impugnaciones a las propuestas de terceros o a los actos licitatorios no fundados o carentes de importancia que a juicio de la Licitante hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la adjudicación, harán pasible a quien la haya formulado de la pérdida del depósito en garantía de oferta.

ARTÍCULO 13º) PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA. Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de oferta, ésta fuere retirada, el oferente perderá la garantía respectiva.

ARTÍCULO 14º) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE OFERTA. La garantía de oferta de los oferentes que no resulten adjudicatarios se restituirá en el término de setenta y dos (72) horas de notificado el acto que culmina el procedimiento licitatorio, a cuyo efecto el oferente no adjudicatario deberá comparecer para su retiro en el domicilio citado de la Municipalidad de Casilda.

ARTÍCULO 15º) COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. Una vez resuelta la adjudicación, la Municipalidad informará a los no adjudicatarios la resolución o decreto a los correos electrónicos brindados en carácter de Declaración Jurada y a los adjudicatario/s en el domicilio declarado.

ARTÍCULO 16º) CONTRATO. Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario, éste se presentará dentro de los diez (10) hábiles subsiguientes para suscribir el contrato. Si el adjudicatario no se presentare dentro del plazo indicado, perderá la garantía de oferta.

ARTÍCULO 17º) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ADJUDICATARIA. Requisitos exigibles al Adjudicatario a los efectos de la suscripción del Contrato:

- a) **Garantía de Ejecución de Contrato:** el adjudicatario deberá integrar una garantía o póliza de caución por ejecución de contrato equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) del monto total del contrato, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificada la adjudicación. Se deberá enviar al email oficial del Departamento Compras y Suministros compras@casilda.gob.ar. Si el Contratista no integrara en tiempo y forma establecida, se ejecutará la Garantía de Oferta.

La misma puede ser cumplimentada de la siguiente forma:

1) Dinero en efectivo depositado en la Caja del Edificio Municipal.

2) Transferencia Bancaria en el Nuevo Banco de Santa Fe Suc. 026, a la orden de la Municipalidad de Casilda, CUIT N° 30-99903192-3, Cuenta Corriente N° 11490/01, CBU 3300024210240011490015.

3) Fianza mediante Póliza de Seguro extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por compañía reconocida por la misma.

b) Documentación que acredite que los firmantes del Contrato se encuentren debidamente habilitados.

Se le otorgará un plazo de DIEZ (10) días hábiles al Adjudicatario, para presentar la documentación enumerada en el presente artículo. Dicho plazo podrá ser ampliado de manera excepcional por igual término, previa justificación por parte del Adjudicatario de las razones que impiden la presentación de lo solicitado.

Vencido el plazo y no habiendo respuesta satisfactoria del Adjudicatario, se podrá dejar sin efecto el acto administrativo en trámite y proceder a adjudicar la obra de la Licitación a la empresa que sigue en orden de mérito.

ARTÍCULO 18º) DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Formarán parte del contrato los siguientes documentos: a) El Pliego de Bases y Condiciones y Circulares Aclaratorias, b) La Propuesta adoptada, c) El Acta, Decreto y/o Resolución de Adjudicación, d) El comprobante de la caja del Municipio o el ticket de transferencia bancaria de garantía de ejecución de Contrato o la Póliza de caución y e) Documentación que acredite que los firmantes del Contrato se encuentren debidamente habilitados.

ARTÍCULO 19º) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. La garantía de cumplimiento del/los adjudicatario/s se restituirá al contratista dentro de los DIEZ (10) días, siempre y cuando la Municipalidad de Casilda considere cumplida la finalización de la obra y no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.

ARTÍCULO 20º) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El contrato podrá ser resuelto por la Municipalidad de Casilda, cuando la adjudicataria no cumpla con las obligaciones contractualmente pactadas; por transferencia no autorizada del contrato; y por falta de mantenimiento de la garantía de ejecución del contrato.

La resolución del contrato tendrá efecto desde el día que la Municipalidad comunique fehacientemente al contratista tal determinación.

Resuelto el contrato por causa imputable al contratista este responderá por los daños y perjuicios causados, pudiendo la Municipalidad ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

La Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio. Previo a efectivizar la resolución deberá intimar el cumplimiento en el término de treinta (30) días, bajo apercibimiento expreso de resolver el contrato.

ARTÍCULO 21º) TODAS las cuestiones que se susciten en relación con la presente licitación y de los contratos que como consecuencia de la misma se suscriban se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Casilda.

En forma previa a la promoción de cualquier demanda judicial, el contratante estará obligado a formular el reclamo administrativo previo ante la Municipalidad de Casilda tendiente a obtener el pronunciamiento del DEM.

A todos los efectos del contrato se consideran como domicilio valido el fijado en la propuesta, y/o contrato según corresponda. Los domicilios así constituidos se reputaran subsistentes y serán válidas todas las actuaciones que en ellos se cumplan, mientras no medie notificación fehaciente de su cambio.

En caso que el oferente resultare adjudicatario, deberá constituir el domicilio legal en la ciudad de Casilda.

ARTÍCULO 22º) DE FORMA.


FERNANDO R. MATTEI
Contador General
Municipalidad de Casilda


Horacio DiStefano
Secretario Coordinador
Área Legal y Técnica
Municipalidad de Casilda


Arq. MARICEL ROXANA CERVIGNI
Secretaria Coordinadora
Área Planificación Territorial
MUNICIPALIDAD DE CASILDA


Méd. Vet. Cristina E. SVISER
Secretaria Coordinadora
Área Bienestar y Desarrollo
Municipalidad de Casilda


Dr. Guillermo Juan FRANCHELLA
Intendente
Municipalidad de Casilda

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
LICITACIÓN PÚBLICA N° 011/2025 DECRETO N° 056/2025
MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL REESTABILIZADO DE CALLES Y
RECTIFICACION DE CUNETAS**

ARTÍCULO 1º) OBJETO. La Municipalidad de Casilda llama a Licitación Pública para la adquisición de **MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REESTABILIZADO DE CALLES Y RECTIFICACIÓN DE CUNETAS** según el siguiente detalle:

RECTIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE CUNETAS

Descripción técnica

El presente ítem comprende la ejecución de trabajos de *excavación y/o rectificación de cunetas* con el objetivo de asegurar el correcto escurrimiento superficial de las aguas pluviales en el entorno de la obra. Las tareas se desarrollarán conforme a las cotas de proyecto y en articulación con la infraestructura existente, particularmente las alcantarillas ubicadas en los cruces de calles.

Alcance de las tareas

- *Limpieza del terreno:* Se procederá a la remoción de vegetación, residuos, sedimentos y otros elementos que obstruyan el cauce de las cunetas existentes, utilizando medios manuales o mecánicos según las condiciones del sitio.
- *Rectificación del perfil de cunetas:* Se ejecutará la excavación y/o modelado del perfil longitudinal y transversal de las cunetas, conforme a las pendientes de proyecto, asegurando una sección hidráulica eficiente para el escurrimiento pluvial. Esta operación podrá implicar tanto la profundización como el reacomodamiento lateral del cauce, respetando las cotas establecidas y garantizando la adecuada vinculación con los accesos, badenes y alcantarillas transversales.
- *Adecuación hidráulica:* En todos los casos se verificará la continuidad hidráulica con los elementos de conducción existentes o proyectados, de manera que se evite la generación de zonas de estancamiento o erosión localizada.

Observaciones

Las tareas se ejecutarán con el debido cuidado para no afectar instalaciones existentes ni comprometer la estabilidad de calzadas u otras estructuras. Los materiales extraídos serán dispuestos en forma ordenada en sitios autorizados o reutilizados en rellenos cuando su calidad y granulometría así lo permitan.

Este ítem se considera fundamental para la conservación de la infraestructura vial, ya que garantiza el adecuado drenaje superficial, reduciendo el deterioro prematuro del pavimento y los riesgos de anegamiento en sectores aledaños.

REESTABILIZADO DE CALLES

Descripción técnica

El presente ítem comprende la ejecución de trabajos de reestabilización de calzada en calles de suelo natural o con estabilizados previos deteriorados, con el objeto de restituir y optimizar las condiciones estructurales y funcionales del paquete granular, asegurando la transitabilidad, el adecuado escurrimiento superficial y la durabilidad del sistema vial.

Las tareas se ejecutarán conforme a los niveles y gálibos aprobados por la Inspección, de acuerdo con el proyecto vial correspondiente, e incluirán la provisión de todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios para alcanzar las condiciones técnicas exigidas.

Alcance de las tareas

1. Coordinación previa con la Inspección Municipal:

Una vez adjudicada la obra, se realizará una visita conjunta al sitio con participación de representantes de la contratista y de la Inspección Municipal, a fin de relevar las condiciones iniciales, acordar criterios de intervención y resolver aspectos operativos relevantes para la correcta ejecución de los trabajos.

Previo al inicio de las tareas, la contratista deberá coordinar con la Inspección, dentro del horario administrativo establecido, los sectores específicos donde se comenzarán las intervenciones, así como la secuencia de ejecución prevista.

Durante todo el desarrollo de la obra, la Inspección deberá estar debidamente informada sobre el avance y las actividades programadas, no pudiendo ejecutarse tareas sin su conocimiento previo. Esta coordinación permanente permitirá garantizar una adecuada supervisión técnica y asegurar la correcta ejecución conforme a las prioridades y condiciones establecidas por la Inspección.

2. Limpieza y preparación del terreno:

Se procederá a la limpieza general del área de trabajo, eliminando residuos, vegetación y otros elementos que interfieran con la correcta ejecución de los trabajos. Se realizará el movimiento de suelo necesario para la conformación de la caja, abarcando el ancho total de la calzada.

3. Saneamiento de baches:

Se identificará y saneará la totalidad de los baches existentes mediante la remoción del material deteriorado y su reemplazo por una mezcla estabilizada compuesta por suelo, escoria y cal. Esta mezcla será correctamente humectada, distribuida y compactada.

4. Aporte de material estabilizante:

Una vez completado el saneamiento de los baches, se procederá a la escarificación del material existente en un espesor de **10 cm**, con el objetivo de homogeneizar la base y mejorar las condiciones de vinculación del nuevo material. Sobre esta capa escarificada se incorporará el material estabilizante necesario compuesto por suelo seleccionado, escoria o piedra granítica con incorporación de cal a fin de alcanzar el paquete estructural proyectado. El objetivo es lograr un espesor final **compactado de 15 cm**, por lo que se aportará la cantidad de material que resulte necesaria, conforme a las especificaciones técnicas precedentes. El material será correctamente distribuido en toda la superficie, humectado según las condiciones de humedad óptima para la compactación, y compactado mecánicamente hasta alcanzar la densidad exigida por la normativa vigente (PETG de la Dirección Nacional de Vialidad).

5. Definición y perfilado de gálibos:

Se definirán los gálibos transversales y longitudinales, respetando los niveles aprobados por la Inspección, con el objeto de garantizar un escurrimiento eficiente de las aguas pluviales hacia las cunetas laterales u otras obras de drenaje previstas.

6. Capa de rodamiento:

Sobre el estabilizado granular se colocará una capa final de piedra calcárea 0-10, adecuadamente humectada y compactada, que funcionará como capa de rodamiento. Esta capa permitirá mejorar la resistencia superficial, reducir la generación de polvo y favorecer el escurrimiento superficial.

7. Riego, compactación y terminación final:

Se realizará el riego controlado y la compactación final de toda la sección tratada, a efectos de lograr la densidad requerida por normativa. Una vez aprobados los niveles y pendientes por la Inspección, se materializarán físicamente en el terreno.

8. Disposición del material excedente:

El material excedente proveniente de la excavación y conformación de la caja será transportado hasta los sitios indicados por la Inspección, previendo una distancia de acarreo de hasta 10 km.

Tipos de materiales a emplear

• Agregado Pétreo

El agregado pétreo consistirá en ripio, grava o arena o en pedregullo producido por trituración de ripio, tosca o rocas, o en mezclas de esos materiales, y deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I 1.2.1 (PETG de la Dirección Nacional de Vialidad) y en las especificaciones particulares.

• Suelo

El suelo deberá cumplir las exigencias establecidas en C. I. 1.2.2 (PETG de la Dirección Nacional de Vialidad) y en las especificaciones particulares.

• Cal

La cal deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I 1.2.3. (PETG de la Dirección Nacional de Vialidad)

• Agua

El agua deberá cumplir las exigencias establecidas en C.I.1.2.5 (PETG de la Dirección Nacional de Vialidad)

Composición de la mezcla

El contenido de cal será tal que la pérdida de peso del paquete estructural, sometido a los ensayos especificados, no debe ser superior a los siguientes límites, de acuerdo con el tipo de suelo, clasificado como se indica más arriba.

| | |
|---------------------------------|-----|
| Suelos A1, A2-4, A2-5 y A3..... | 14% |
| Suelos A2-6, A2-7, A4 y A5..... | 10% |
| Suelos A6 y A7..... | 7% |

El Contratista podrá adoptar como punto de partida para determinar el dosaje lo establecido en la Norma VN-E-66 "Determinación del dosaje de suelo cal" en todos los casos presentará a la Supervisión los antecedentes que sirvieron para su determinación. Cuando cambien las características del suelo se deberá presentar un nuevo dosaje. La mezcla deberá cumplir además las exigencias establecidas en la especificación particular. Con la debida anticipación y cada vez que la Supervisión lo disponga, se tomarán muestras de los materiales a utilizar, en cantidad suficiente para verificar si cumple las exigencias establecidas. En esta especificación se entiende por suelo no solamente al suelo natural, sino la mezcla de suelos entre sí o de suelos y agregados pétreos, que se proponga estabilizar con la adición de cemento cal. Con las muestras se efectuarán los siguientes ensayos:

- Clasificación del suelo según lo establecido en la Norma VN-E-IV-84.
- Durabilidad en el ensayo de humedecimiento y secado según lo establecido en la Norma VN-E-21- 66.
- Durabilidad en el ensayo de congelamiento y deshielo según lo establecido en la Norma VN-E-22- 66.
- Ensayo de compresión para probetas compactadas de suelo cal y suelo cemento según Norma VN33-67.

Construcción

- Preparación de la superficie

Este trabajo consiste en la preparación de la superficie sobre la cual se construirán las capas. Debe llevarse a cabo, medirse y pagarse según lo establecido en la Sección B.VII "Preparación de la subrasante". Antes de depositar los materiales sobre la superficie, esta **deberá contar con la aprobación escrita de la Supervisión**. La Supervisión podrá exigir al Contratista la presentación de una planilla con información sobre las densidades de los 15 cm superiores y el control planialtimétrico de la superficie de apoyo.

- Mezcla de los materiales

Para la construcción de capas no bituminosas, se utilizan materiales como agregados pétreos (pedregullo, tosca dura, ripio, canto rodado triturado o zarandeado), suelos seleccionados (homogéneos, sin materias extrañas putrescibles), cal hidratada en polvo o a granel, y agua que cumpla ciertos requisitos de pH y contenido de sólidos/sulfatos. El acopio de materiales debe asegurar su preservación y evitar daños o transformaciones. Cada agregado debe acopiarse separadamente para mantener su granulometría original. Los últimos 10 cm de los acopios en contacto con el terreno natural no deben utilizarse. La localización de las áreas de acopio de aglomerantes debe cumplir las restricciones del "MEGA". Los materiales deben ser aprobados antes de transportarse al lugar de colocación o acopio.

Cuando la mezcla involucre agregados pétreos y suelo para base o sub-base (como en C.II), si se utiliza estabilizado granular para base o sub-base, el mezclado se realizará en **planta fija**. La colocación en el camino se hará, para bases, mediante distribuidores mecánicos autopropulsados. Para tramos localizados o aislados, la Supervisión puede autorizar el mezclado "in situ". Diariamente se controlará la granulometría y plasticidad de la mezcla a la salida de la mezcladora. En mezclas elaboradas en camino, se controlará sobre material extraído del caballete.

Cuando la mezcla involucre suelo y cal (como en C.IV y C.V), la operación de mezclado solo podrá efectuarse mediante el empleo de **mezcladora fija** o equipos mezcladores ambulo operantes rotativos o planta mezcladora fija. La elección del equipo tenderá a asegurar que la mezcla cumpla las condiciones especificadas y los requisitos del proyecto. Para el mezclado "in situ", se deben considerar las condiciones ambientales para mitigar el impacto de la cal volátil. Después del mezclado, se determinará la **homogeneidad de la mezcla** tomando muestras periódicamente. Para mezcla suelo-cal, la homogeneidad se verifica según la Norma de ensayo VN-E-34-65.

La composición de la mezcla de suelo y cal en la sub-base de suelo fino estabilizado con cal (C.V) será ensayada según la Norma V.N.E. IX-67 y deberá alcanzar una resistencia a la compresión simple mínima especificada, no inferior a 9 k/cm² a los siete días. **La proporción de cal útil vial (C.U.V.) a agregar se referirá al peso de suelo seco**. El Contratista debe presentar el dosaje de la mezcla y sus antecedentes.

- Distribución, compactación y perfilado

La distribución del material de la mezcla (suelo-cal según C.IV) debe seguir con la compactación. Los trabajos de **compactación deberán estar terminados en el plazo de 3 horas** a contar desde el momento en que se inicia el

mezclado. Si en ese plazo no se obtienen las condiciones de compactación especificadas, el tramo será observado y considerado separadamente. El proceso de compactación debe evitar la formación de un estrato superior débilmente adherido al resto de la capa. Si esto ocurre, la capa debe eliminarse hasta obtener una superficie uniforme y compacta.

Las condiciones para la recepción incluyen la exigencia de compactación: en cada tramo construido se efectuarán al menos nueve determinaciones de densidad, exigiéndose que el **valor medio de la densidad seca sea mayor o igual que el 99% de la densidad seca obtenida en laboratorio** con la misma mezcla. Para tramos aislados de reducida longitud (menor de 200 m), la Supervisión podrá reducir el número de determinaciones a no menos de 6.

El perfilado también es parte de los trabajos. Para abovedamientos, por ejemplo, la construcción, conformación y perfilado de las cunetas debe asegurar el correcto y eficaz desagüe. Las deficiencias deben ser corregidas hasta restablecer el perfil original.

- Conservación

La **conservación de la capa ejecutada es responsabilidad del Contratista** hasta la recepción provisional o definitiva de la obra, asegurando que mantenga las condiciones de calidad y geometría exigidas.

- Medición y pago

Los trabajos se medirán en metros cuadrados (m²), multiplicando la longitud por el ancho establecidos en los planos o fijados por la inspección, para cada subbase construida o reparada.

Consideraciones adicionales

Las cuadradas contempladas en este pliego para reestabilización serán de carácter flexible, permitiendo la inclusión o exclusión de algunas de ellas durante la ejecución, en función de las necesidades operativas y con el objetivo de optimizar la funcionalidad del sistema vial integral en su conjunto.

Este planteo resulta esencial para garantizar la correcta transitabilidad en zonas urbanas o semiurbanas, asegurando una base sólida, una superficie uniforme y un drenaje eficiente, minimizando el deterioro prematuro y reduciendo las tareas de mantenimiento recurrente.

ARTÍCULO 2º) ANEXOS. Se adjunta Anexo I con plano de Casilda identificando las calles y Anexo II con detalle de las mismas. Los archivos en PDF estarán disponibles en la página web www.casilda.gob.ar

ARTÍCULO 3º) DE FORMA.


FERNANDO R. MATTEI
Contador General
Municipalidad de Casilda


Horacio Di STEFANO
Secretario Coordinador
Área Legal y Técnica
Municipalidad de Casilda

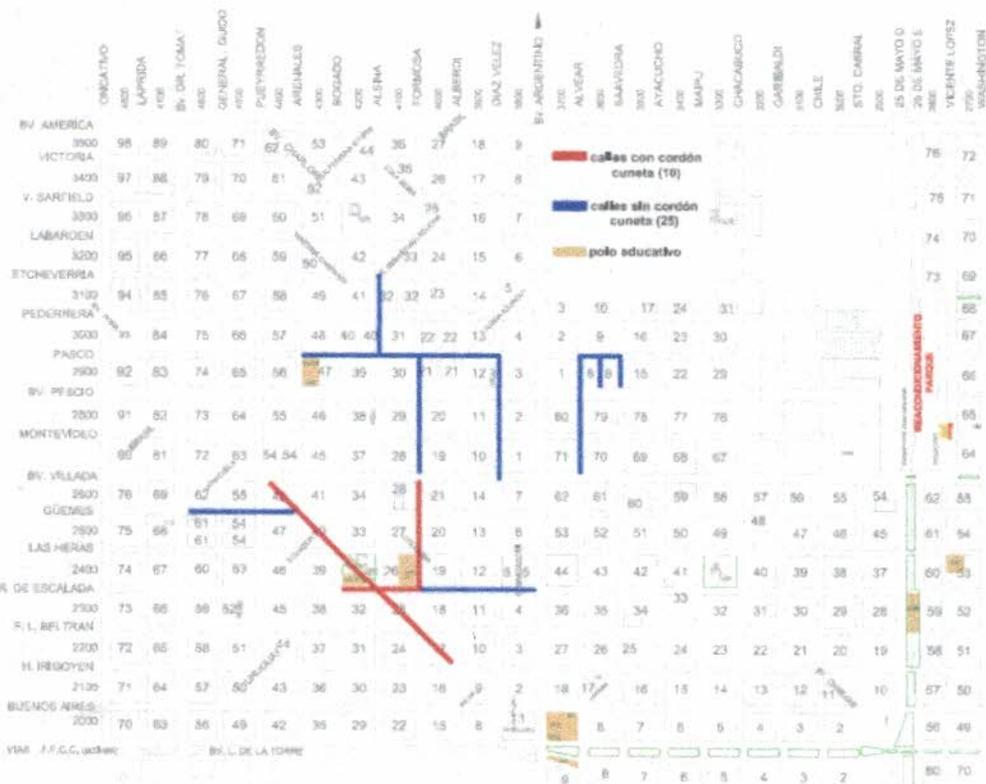

Arq. MARICEL ROXANA CERVIGNI
Secretaria Coordinadora
Área Planificación Territorial
MUNICIPALIDAD DE CASILDA


Méd. Vet. Cristina E. SVISER
Secretaria Coordinadora
Área Bienestar y Desarrollo
Municipalidad de Casilda


Dr. Guillermo Juan FRANCHELLA
Intendente
Municipalidad de Casilda



ANEXO I



| | | |
|---------------------------------------|---|-----------------|
| CASILDA Construyendo Futuro | MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL ESTABILIZADO ANEXO 1 ESC. S/E | anexo N° |
| | | año 2025 |

Tel: (54) (3464) 422211 / 422212 / 422257 / Líneas rotativas. Fax (54) (3464) 422790 -
 Email: despacho@casilda.gob.ar

CASADO 2090 - 82170BYV - CASILDA - Departamento CASEROS - Pcia. de SANTA FE

FERNANDO R. MATTEI
 Contador General
 Municipalidad de Casilda

Horacio DISTEFANO
 Secretario Coordinador
 Área Legal y Técnica
 Municipalidad de Casilda

Arq. MARICEL ROXANA CERVIGNI
 Secretaria Coordinadora
 Área Planificación Territorial
 MUNICIPALIDAD DE CASILDA

Méd. Vet. Cristina E. SVISER
 Secretaria Coordinadora
 Área Bienestar y Desarrollo
 Municipalidad de Casilda

Dr. Guillermo Juan FRANCHETTI
 Intendente
 Municipalidad de Casilda



ANEXO 2

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL - ESTABILIZADO - CÓMPUTO - anexo2

| Calles con cordón cuneta | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| Item | Descripción | Cantidad de cuadras | Largo (m) | Ancho (m) | Unid. | Cant. |
| 1 | Diagonal Roma desde Hipólito Yrigoyen hasta Bv Villada | 5 | 750 | 7 | m ² | 5250 |
| 2 | Calle Remedios de Escalada desde Bogado hasta Formosa | 2 | 225 | 7 | m ² | 1575 |
| 3 | Calle Formosa desde Remedios de Escalada hasta Bv. Villada | 3 | 325 | 7 | m ² | 2275 |
| | | 10 | | | m ² | 9100 |

| Calles sin cordón cuneta | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|-----------|----------------|-------|
| Item | Descripción | Cantidad de cuadras | Largo (m) | Ancho (m) | Unid. | Cant. |
| 1 | Calle Alvear desde Villada hasta Pasco | 3 | 350 | 6 | m ² | 2100 |
| 2 | Calle Pasco desde Diaz Velez hasta Arenales | 5 | 570 | 6 | m ² | 3420 |
| 3 | Calle Saavedra desde Pescio hasta Pasco | 1 | 95 | 6 | m ² | 570 |
| 4 | Calle Pública desde Pescio hasta Pasco | 1 | 95 | 5 | m ² | 475 |
| 5 | Calle Diaz Velez desde Villada hasta Pasco | 3 | 370 | 6 | m ² | 2220 |
| 6 | Calle Formosa desde Villada hasta Pasco | 3 | 350 | 6 | m ² | 2100 |
| 7 | Calle Alsina desde Pasco hasta Echeverria | 2 | 230 | 6 | m ² | 1380 |
| 8 | Calle Pasco desde Alvear hasta Saavedra | 1 | 125 | 6 | m ² | 750 |
| 9 | Calle Remedios de Escalada desde Argentino hasta Formosa | 3 | 335 | 6 | m ² | 2010 |
| 10 | Calle Guemes de Arenales a Tomat | 3 | 330 | 6 | m ² | 1980 |
| | | 25 | | | m ² | 17005 |



FERNANDO R. MATTEI
Contador General
Municipalidad de Casilda



Horacio DiSTEFANO
Secretario Coordinador
Área Legal y Técnica
Municipalidad de Casilda



Arq. MARICEL ROXANA CERVIGNI
Secretaria Coordinadora
Área Planificación Territorial
MUNICIPALIDAD DE CASILDA



Méd. Vet. Cristina ELISAVISER
Secretaria Coordinadora
Área Bienestar y Desarrollo
Municipalidad de Casilda



Dr. Guillermo Juan FRANCHELLA
Intendente
Municipalidad de Casilda

